

VALVOLE IN PLASTICA

Valvole Gal Italia idrauliche in plastica

Il design accurato delle valvole, il tipo di componenti utilizzati e il rigido controllo qualità ci permettono di offrire una vasta gamma di prodotti affidabili ed efficaci.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Alta resistenza alle condizioni operative e di ambientali.
 Membrana resistente a sostanze chimiche e sollecitazioni meccaniche con bassa pressione di apertura.
 Ampia gamma di regolazione.
 Regolazione accurata e stabile.
 Bassa perdita di carico.
 Manutenzione facile.
 Valvola bidirezionale.

Tipo e Diametro dei Connettori

Filettato: da 1½ “fino a 4”

Flange con adattatore disponibili per 3” e 4”



KIT DI CONTROLLO DISPONIBILI

Comando Manuale	Comando Elettrico	Riduzione Pressione	Sostegno Pressione	Sostegno e riduzione	Scarico Rapido
Comando Manuale Sagiv in plastica	Comando Elettrico Tipo AC\ DC 2 fili \ DC 3 fili	Rid. pressione Pilota Plastica 3 vie + Sagiv plast.	Sost. pressione Pilota Plastica 3 vie + Sagiv plast.	Sost. & Riduzione Pilota Plastica + Sagiv plast.	Scarico rapido pilota plastica (Valvola di Sicurezza)
		Rid. pressione Pilota Plastica 2 vie + Sagiv plast.			
Comando Manuale Galit	Comando Elettrico Tipo AC\ DC 2 fili \ DC 3 fili con Sagiv	Rid. pressione Super Galit 3 vie + Sagiv plast.	Sost. pressione Super Galit 3 vie + Sagiv plast.	Sost. & Riduzione Super Galit 3 vie+ Sagiv plast.	
Comando Manuale Galit New		Rid. pressione Super Galit 2 vie			

Specifiche tecniche




Connettori	DN (mm)	DN (Pollici)	L (mm)	H (mm)	Kv (m ³ /h)	Intervallo portata suggerito (M ³ /h)	Pressione massima (bar)	Pressione di apertura totale	Connettore standard**	Peso
Filettati	40	1½"	198	110	49	5–20	10	0.52	BSP	0.93
	50	2"	198	110	50	10–25	10	0.52	BSP	0.98
	65	2½"	237	117	53	15–35	10	0.52	BSP	1.07
	80	3"	284	127	97	30–65	10	0.63	BSP	1.85
	100	4"	335	160	210	60–110	10	0.63	BSP	3.10

Connettori PN10

*Su richiesta adattatori filettati – Victaulic per 2" e 3" e adattatori filettati – flange universali per 3" e 4".

**Su richiesta connettori standard NPT per 2" e 3"

PERDITE DI CARICO

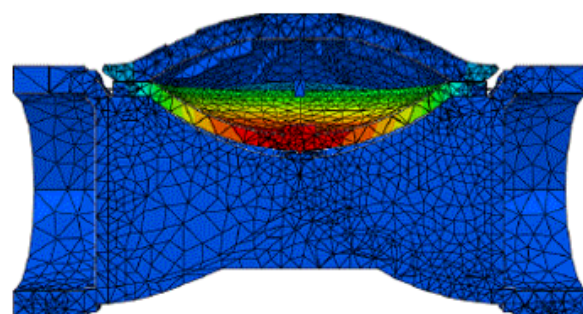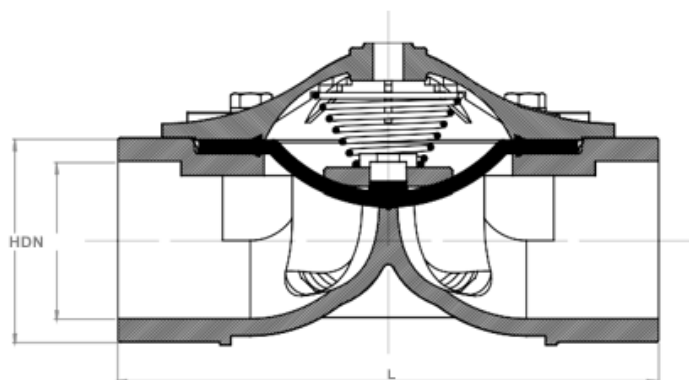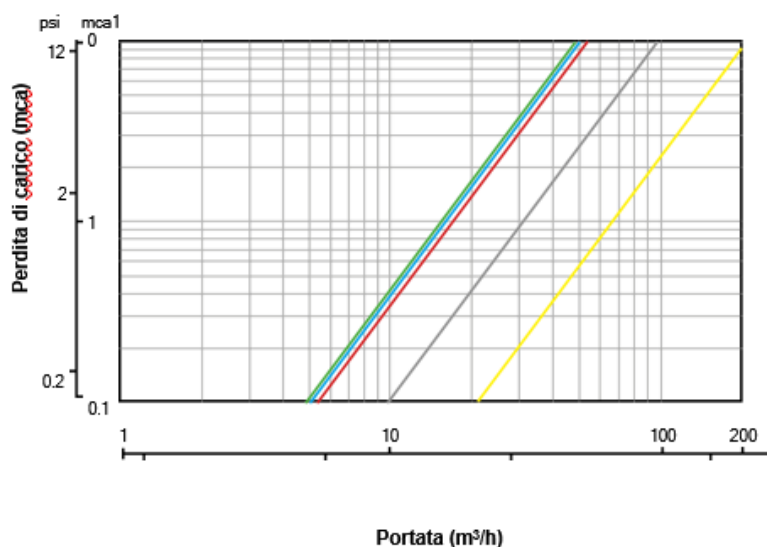

MATERIALI

Dati generali

Corpo/coperchio	Poliammide rinforzata con fibra di vetro
Membrana	Gomma naturale
Molla	Acciaio inossidabile 304
Supporto	Poliammide rinforzata con fibra di vetro



info@galitalia.com



+39 0545 460019



Via Provinciale Cotignola 32/1, Lugo (RA)



www.galitalia.com